


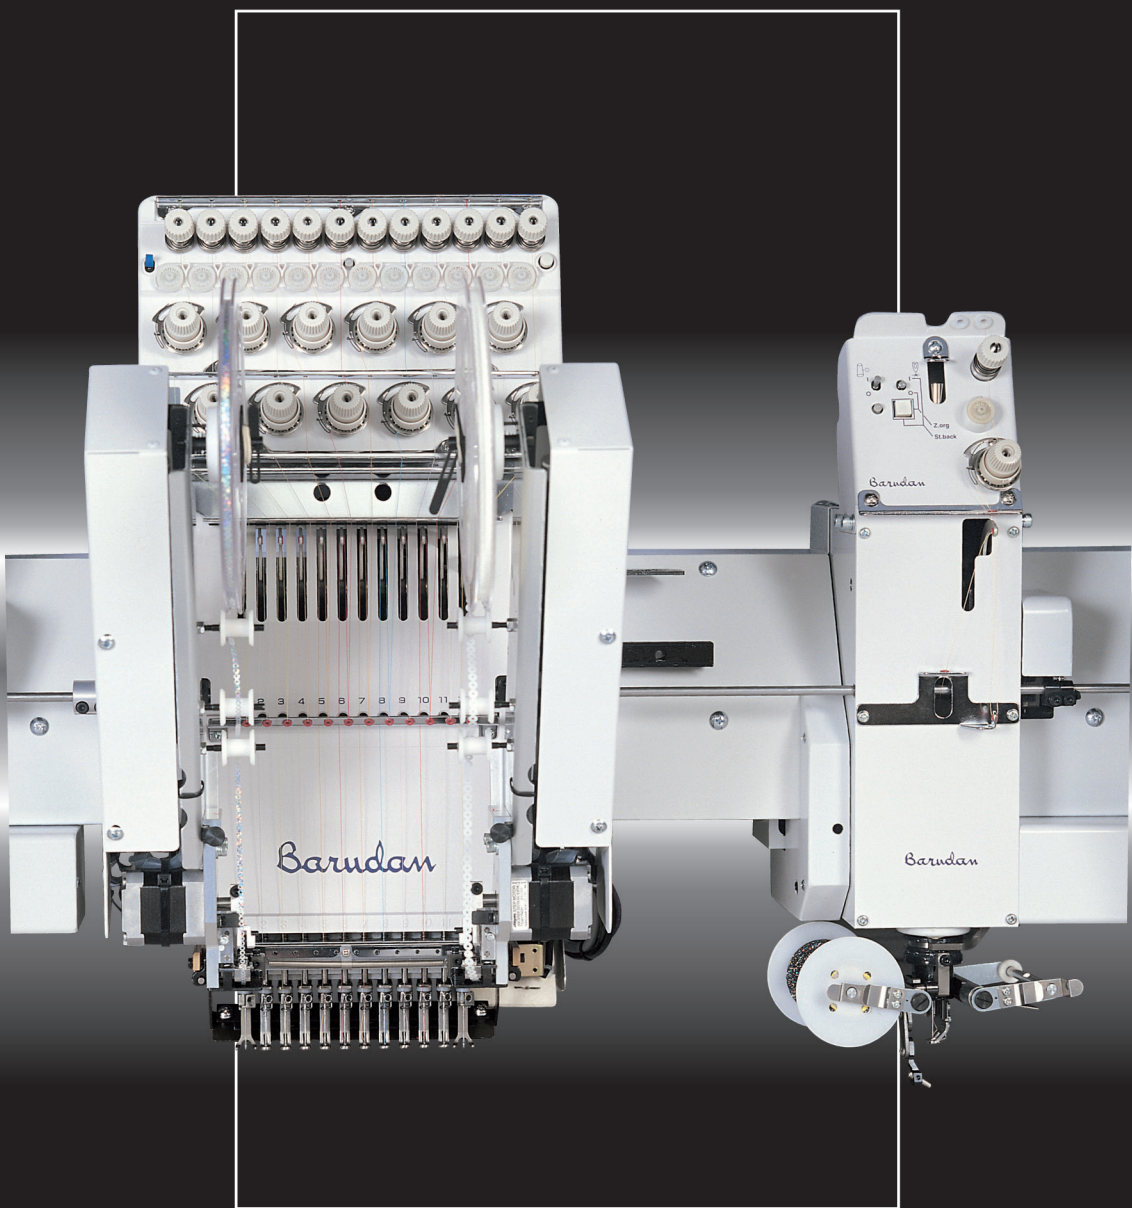

# ハンドルコンビネーション シリーズ

**Barudan**  
工業用刺繍機のリーディングカンパニー

## 伝統と歴史を新しい時代へ――

バルダンの技術と経験がここに結集しました



MODEL  
BEKS-HLZ1210




- サーボモータ採用により、生産力アップを実現
- 力強く安定した枠駆動で高品質な刺繍の仕上がりを確保
- タッチパネル式LCD  
(10.4インチ、解像度800ドット×600ドット)
- ショートカットのグループ登録
- ディスプレイのカスタマイズ
- アイコン表示で簡単操作
- USB 2ポート/LAN 1ポート/COM 1ポート  
リモコンコネクタ 1 標準装備
- 標準メモリー: 7,000万針
- メモリー柄数: 100柄

### LEM Server System (オプション)

LEM サーバシステムでより効率的に、より確実に。

- 最大100台まで接続可能  
接続はDシリーズ、Vシリーズ、Xシリーズ、そして最新Kシリーズに接続可能
- LEM サーバからミシンに刺繍データをダウンロード送信することが可能  
刺繍データの送信方法はダイレクトダウンロード、スケジュールダウンロードモード、フリーダウンロードモードの3種類から選択可能  
さらにバーコードリーダーを利用することにより効率的に安全にダウンロードすることが可能  
(※バーコードリーダーのご使用はダイレクトダウンロードモード時のみとなっております。)
- LEM サーバで各ミシンの稼働状況を確認することが可能
- 生産数・稼働時間等を集計管理することが可能 (LEM-Server Pro のみ)  
また集計管理データはログデータとして保存可能。その為、過去の集計管理データと比較することが可能
- Web ブラウザにより遠くに離れた場所にあるミシンの集計管理・稼働状況を閲覧することが可能

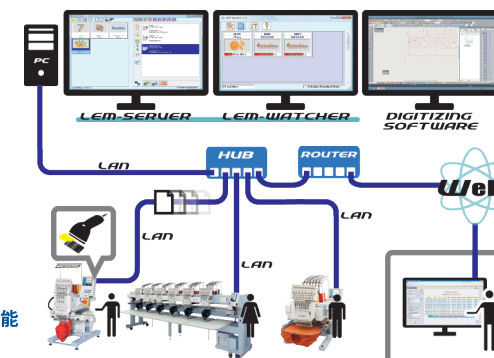

製造元



ISO9001

### 株式会社 バルダン

〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地  
TEL : (0586) 77-0404  
FAX : (0586) 77-1499  
URL : <http://www.barudan.co.jp/>  
E-mail : [info@barudan.co.jp](mailto:info@barudan.co.jp)

代理店

スズキマシン リエンジニアリング株式会社

縫製機械整備技能士1級2級 7名

東京都江東区三好2-16-4 T:03-3641-5485 F:03-3630-5251  
大阪府箕面市石丸3-2-14 T:072-737-6877 F:06-7635-7751  
岩手県奥州市水沢区山崎町9-12 T:0197-24-6563 F:0197-23-6537  
<http://www.sew-whatever.com>

# 本縫ハンドル刺繍と通常刺繍に加え、 シークイン刺繍も可能な最高峰コンビネーション機

通常刺繍に加え、千鳥縫い、  
コード付け、テープ付け、  
巻き縫い等の本縫ハンドル刺繍が可能



MODEL  
BEKS-HLZ1210

- 回転速度  
通常刺繍 200～1,000rpm.  
本縫ハンドル刺繍 200～900rpm.
- 本縫いハンドル刺繍  
千鳥縫い  
コード付け  
テープ付け  
巻き縫い
- メーカー出荷時オプション  
シングルシークイン装置  
ダブルシングルシークイン装置  
ツインシークイン装置  
ダブルツインシークイン装置

本縫ハンドル刺繍



千鳥縫い




コード付け



テープ付け



巻き縫い(1:1)



巻き縫い(1:2)

■機械仕様

| 機種           | 刺繍面積 (mm)                   | 針間<br>(mm) | 針数 | 回転速度 (rpm) |          | 電源 (v)              | 消費電力<br>(kw) | 機械最大寸法 (mm) |              |      |
|--------------|-----------------------------|------------|----|------------|----------|---------------------|--------------|-------------|--------------|------|
|              |                             |            |    | 通常刺繍       | 本縫ハンドル刺繍 |                     |              | L           | W            | H    |
| BEKS-HLZ912  | 750×560/560<br>1000×560/560 | 560        | 9  | 200～1000   | 200～900  | 3相200V<br>50Hz/60Hz | 2.5          | 8820        | 2130<br>2630 | 1670 |
| BEKS-HLZ915  | 750×560/560<br>1000×560/560 |            |    |            |          |                     | 2.8          | 10800       | 2130<br>2630 |      |
| BEKS-HLZ1206 | 750×640/640<br>1000×640/640 | 640        | 12 |            |          |                     | 2.5          | 6130        | 2130<br>2630 | 1670 |
| BEKS-HLZ1208 | 750×640/640<br>1000×640/640 |            |    |            |          |                     |              | 7410        | 2130<br>2630 |      |
| BEKS-HLZ1210 | 750×640/640<br>1000×640/640 |            |    |            |          |                     |              | 8690        | 2130<br>2630 |      |
| BEKS-HLZ1212 | 750×640/640<br>1000×640/640 |            |    |            |          |                     |              | 10270       | 2130<br>2630 |      |

- 上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。
- 改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

