BEKT-S501CBⅢ

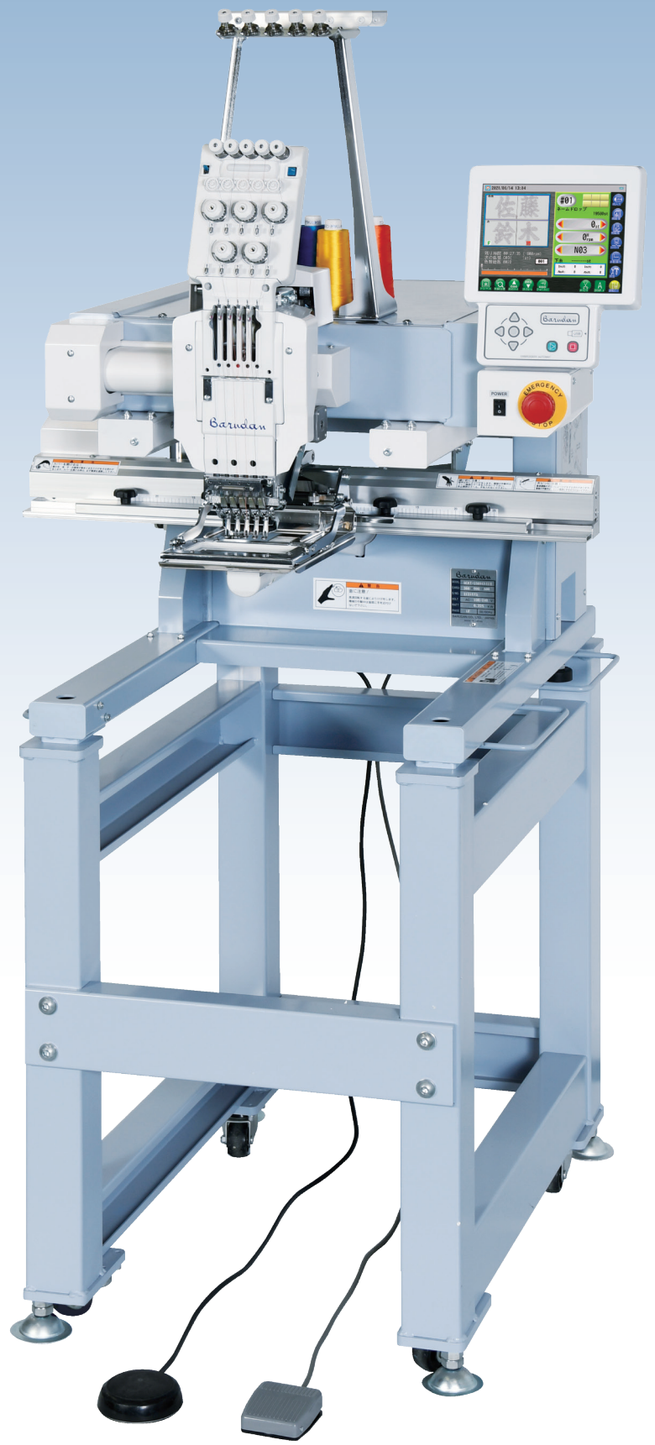

工業用刺繍機のリーディングカンパニー

Barudan

Air Clamp Frames [option]



クランプ替枠・小

クランプ替枠・中



クランプ替枠・大

クランプ替枠各種（mm）

小：50×80　100×80

中：70×120　90×140
140×120

大：120×250　170×250
（専用テーブルが必要です）

ラインナップ

オプション

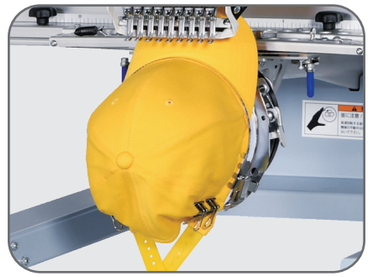

帽子枠

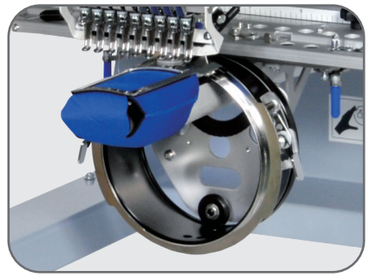

ポケット枠

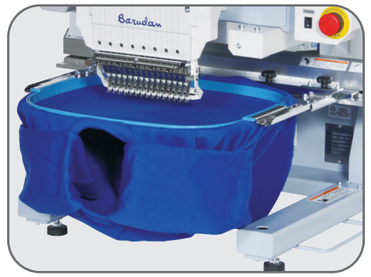

完成品枠

専用テーブル

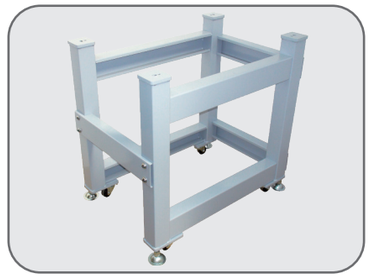

専用台

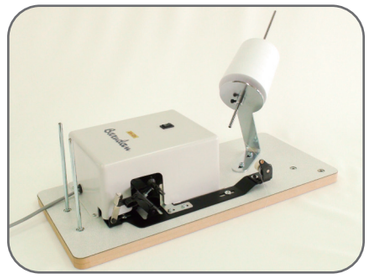

下糸巻き機 (BN-Ⅲe)

LEM Server System（オプション）

LEM サーバーシステムでより効率的に、より確実に。

- 最大100台まで接続可能
  最新のKシリーズをはじめ、Xシリーズ、Vシリーズ、Dシリーズに対応
- LEM サーバーからミシンに刺繍データを送信することが可能
  刺繍データの送信方法はダイレクトダウンロードモード、スケジュールダウンロードモード、フリーダウンロードモードの3種類から選択
  （ダイレクトダウンロードモードでは、バーコードリーダーを利用することにより、ミシン側から刺繍データを取得することが可能
- 付属ソフト LEM-Watcher で各ミシンの稼働状況を確認することが可能
- Web ブラウザで離れた場所にあるミシンの集計管理・稼働状況を閲覧 (LEM-Server Pro のみ)
  また集計管理データをログデータとして保存し、過去の集計管理データと比較することが可能

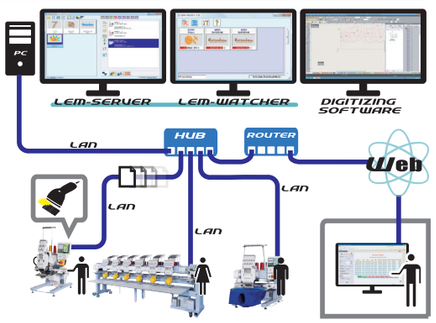

製造元

株式会社 バルダン

〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地
TEL：(0586) 77-0404
FAX：(0586) 77-1499
URL：http://www.barudan.co.jp/
E-mail：info@barudan.co.jp

販売代理店

スズキマシン リエンジニアリング株式会社
縫製機械整備技能士1級2級 7名
東京都江東区三好2-16-4　T:03-3641-5485　F:03-3630-5251
大阪府箕面市石丸3-2-14　T:072-737-6877　F:06-7635-7751
岩手県奥州市水沢区山崎町9-12 T:0197-24-6563 F:0197-23-6537
http://www.sew-whatever.com

※改良のため予告なく仕様変更することがあります。

2021-09-10-A

BEKT-S501CBⅢ

ELITE FIVE PROⅢ

MODEL
BEKT-S501CBⅢ

- 枠センターリング機能，枠リミット機能
- ショートカットのグループ登録
- LAN 1ポート・USB 2ポート 標準装備
- タッチパネル式8.4インチLCD，表示解像度800×600ピクセル
- 標準メモリー7,000万針，100柄メモリー

標準装備


レーザーマーカー（クロス）


クランプ元枠フレーム


フットペダル


LED 照明

ネームドロップ

連続ネーム刺繍への対応が可能となり、大幅な生産効率アップを実現します。


ネームドロップ モード

ネームリスト 表示

サムネイル 表示

小径シリンダー

業界最小クラスのシリンダーと、
突込フックを排除した新設計の
糸切り機構が、従来不可能だった
箇所への刺繍を可能にします。

新型テンション台

糸通し作業が簡単に、
また細かなテンション調整が
可能になりました。



CBⅢ専用 新型クランプ枠

新設計のクランプ枠では、クランプの
押さえる力が1.4倍強くなりました。
またクランプ元枠フレームの
懐スペースも1.5倍拡大しました。







■機械仕様

機種	刺繍面積（mm）	帽子枠（mm）	クランプ枠（mm）	針数	ステッチ巾（mm）	回転速度（rpm）	電源（v）	消費電力（kw）	機械最大寸法（mm）							重量（kg）
									L	W	H	A	B	C	E	
BEKT-S501CBⅢ	360×500	（ワイド） タテ79×ヨコ360 （セミワイド） タテ72×ヨコ172	① 70×120 ② 90×140 ③140×120	5	0.1～12.7	（一発枠） 200～1300 （クランプ枠・帽子枠） 200～1000	単相100V 50Hz/60Hz	0.225	755	995	935	845	795	770	815	94

●上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。
●クランプ枠の使用には、推奨１馬力のエアーコンプレッサーが別途必要です。
●改良の為、予告無く仕様変更することがあります。

Barudan
工業用刺繍機のリーディングカンパニー