


BEKT-S901CAII

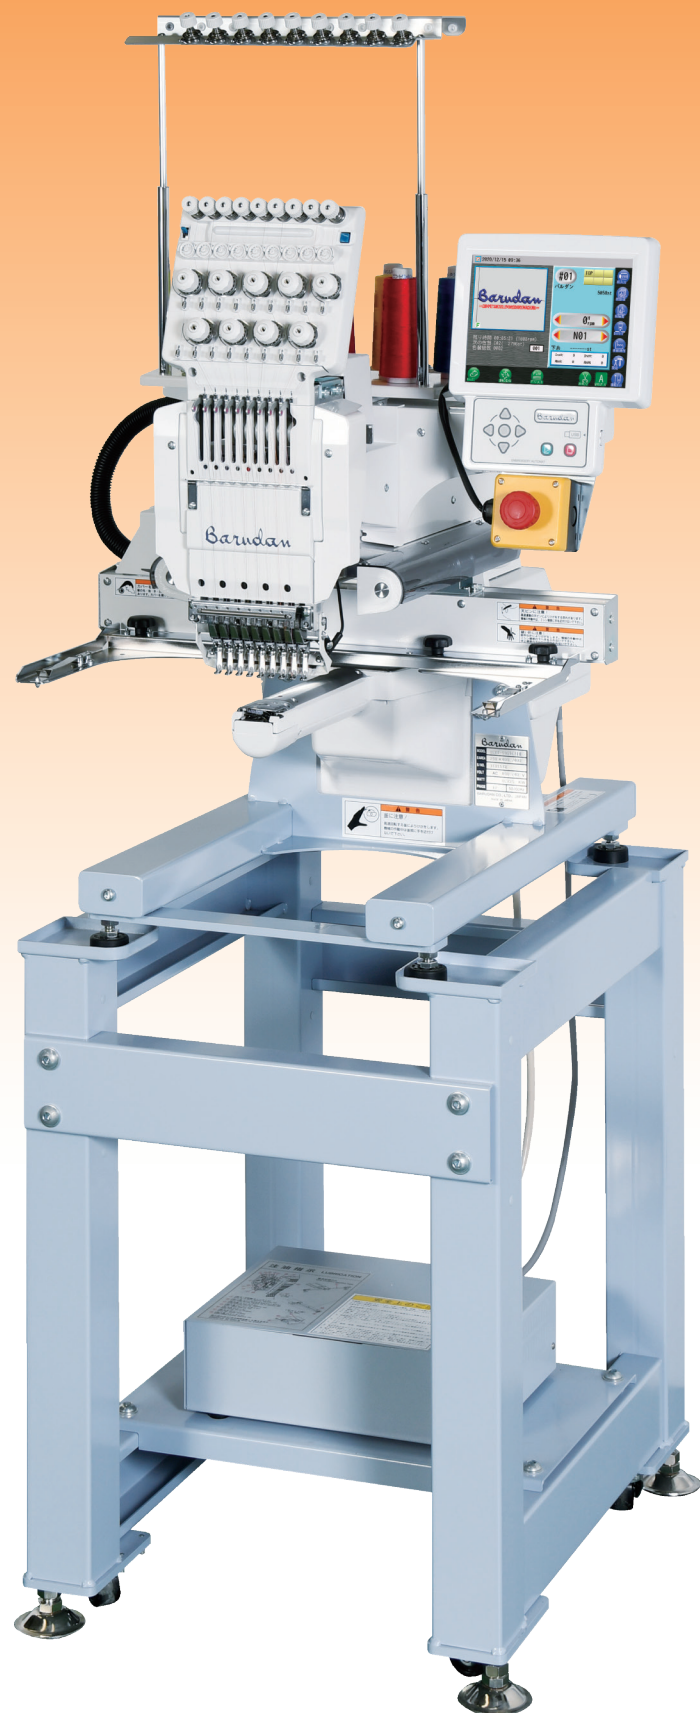


工業用刺繍機のリーディングカンパニー

Barudan

オプション



帽子枠

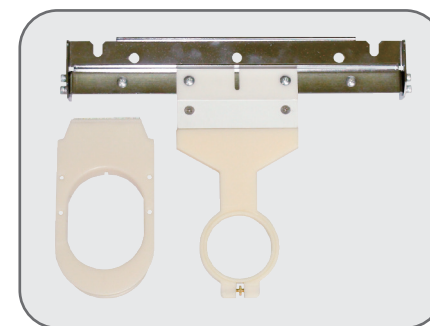

5cm丸枠・靴下枠




完成品枠



専用テーブル



専用台

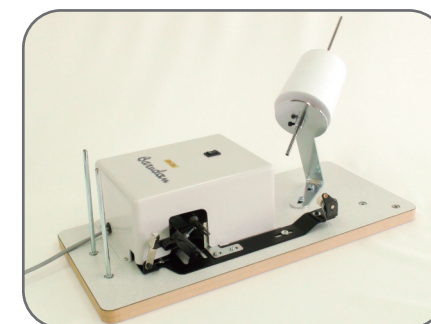


下糸巻き機 (BN-IIIe)

LEM Server System (オプション)

LEM サーバシステムでより効率的に、より確実に。

- 最大100台まで接続可能
最新のKシリーズをはじめ、Xシリーズ、Vシリーズ、Dシリーズに対応
- LEM サーバからマシンに刺繍データを送信することが可能
刺繍データの送信方法はダイレクトダウンロードモード、スケジュールダウンロードモード、フリーダウンロードモードの3種類から選択
(ダイレクトダウンロードモードでは、バーコードリーダーを利用することにより、マシン側から刺繍データを取得することが可能)
- 付属ソフト LEM-Watcher で各マシンの稼働状況を確認することが可能
- Web ブラウザで離れた場所にあるマシンの集計管理・稼働状況を閲覧 (LEM-Server Pro のみ)
また集計管理データをログデータとして保存し、過去の集計管理データと比較することが可能

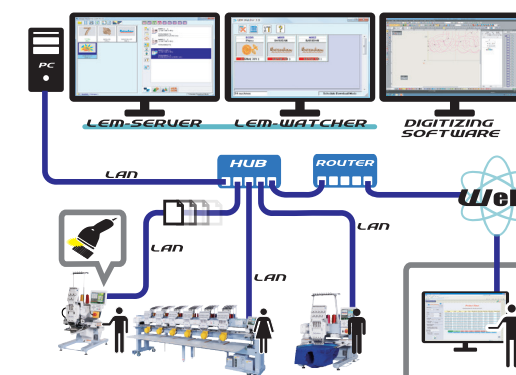

製造元

株式会社 **バルダン**



〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地
TEL : (0586) 77-0404
FAX : (0586) 77-1499
URL : <http://www.barudan.co.jp/>
E-mail : info@barudan.co.jp

販売代理店


スズキマシン リエンジニアリング株式会社

縫製機械整備技能士1級2級 7名

東京都江東区三好2-16-4 T:03-3641-5485 F:03-3630-5251
大阪府箕面市石丸3-2-14 T:072-737-6877 F:06-7635-7751
岩手県奥州市水沢区山崎町9-12 T:0197-24-6563 F:0197-23-6537
<http://www.sew-whatever.com>

ELITE JUNIORII type S9

MODEL
BEKT-S901CAII

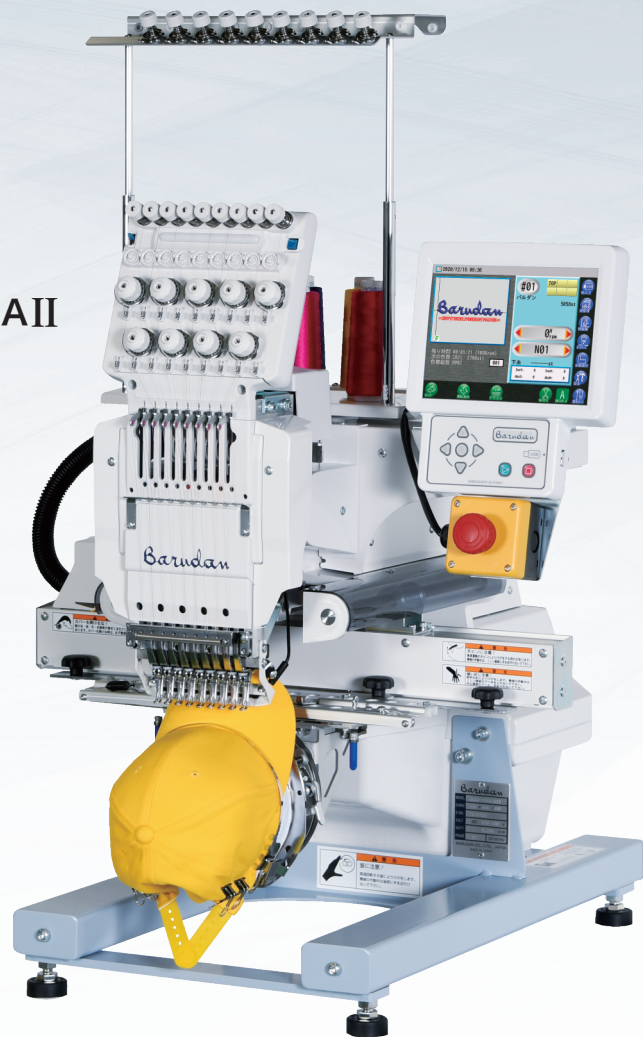


工業用刺繍機のリーディングカンパニーとして培った耐久性と信頼性はそのままに、多頭式刺繍機と同等の高いステッチ精度及び更なる高生産効率を実現しました。

標準装備



レーザーマーカ― (ドット)



LED ライト

■機械仕様

機種	刺繍面積 (mm)	帽子枠 (mm)	製品枠 (mm)	針数	ステッチ巾 (mm)	回転速度 (rpm)	電源 (v)	消費電力 (kw)	機械最大寸法(mm)							重量 (kg)
									L	W	H	A	B	C	E	
BEKT-S901CAII	250×400	(ワイド) タテ72×ヨコ360 (セミワイド) タテ72×ヨコ172	(使用枠) 300×430 (有効刺繍面積) 250×400	9	0.1～12.7	(一発枠) 200～1200 (帽子枠) 200～1000	単相100V 50Hz/60Hz	0.225	600	930	965	680	690	765	800	71

- 上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。
- 改良の為、予告無く仕様変更することがあります。

ネームドロップ

連続ネーム刺繍への対応が可能となり、大幅な生産効率アップを実現します。




ネームドロップ モード



ネームリスト 表示



サムネイル 表示

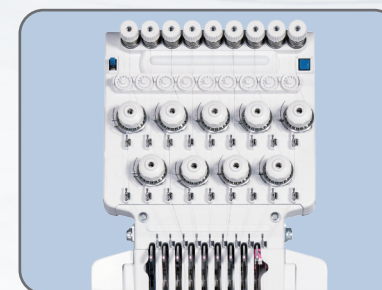

新型テンション台
糸通し作業が簡単に、
また細かなテンション調整が
可能になりました。



- 枠センターリング機能, 枠リミット機能
- ショートカットのグループ登録
- LAN 1ポート・USB 2ポート 標準装備
- タッチパネル式8.4インチLCD, 表示解像度800×600ピクセル
- 標準メモリー7,000万針, 100柄メモリー

